

REV. 1.0 '83




PRINT DIST

単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

METRIC

第三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

NUMBER
C-172505

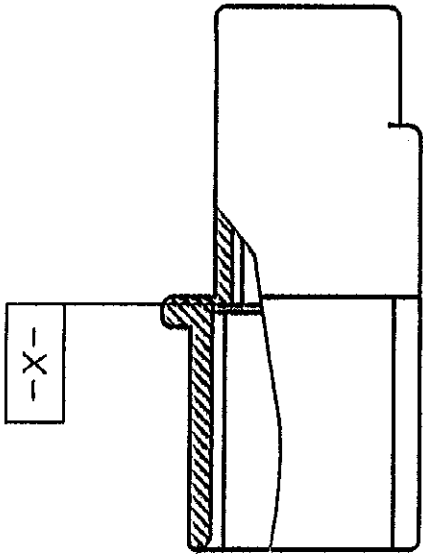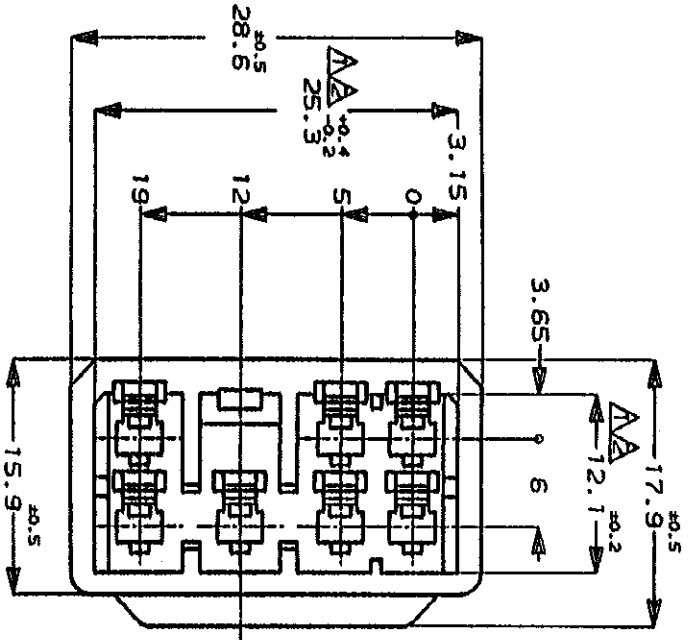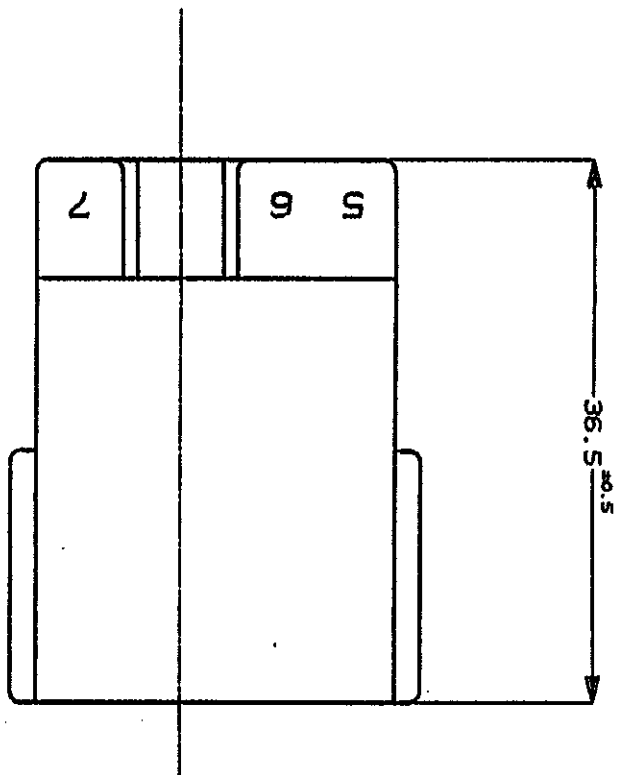

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
A	変更 (REVISED)	J-1630	KY	AT
B	変更 (REVISED)	J-1630	KY	AT

Copyright ©1982年 All Rights Reserved.	Copyright ©1982年 All Rights Reserved.
材料 (MATERIAL) NYLON	仕上げ (FINISH)
検査 (CHECK)	承認 (APPROVED)

7 POS. CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. (MIC-NKI)	色 (COLOR)	自然色 (NATURAL)
172505-1	色 (COLOR)	自然色 (NATURAL)
172505-2	色 (COLOR)	黒 (BLACK)
172505-3	色 (COLOR)	緑 (GREEN)
172505-4	色 (COLOR)	青 (BLUE)
172505-5	色 (COLOR)	灰 (GRAY)
172505-6	色 (COLOR)	灰 (GRAY)
172505-7	色 (COLOR)	黄 (YELLOW)

172505-7	黄 (YELLOW)
172505-6	灰 (GRAY)
172505-5	青 (BLUE)
172505-4	緑 (GREEN)
172505-3	青 (BLUE)
172505-2	黒 (BLACK)
172505-1	自然色 (NATURAL)

注;
 △ [A] 面より2mmの範囲で測定
 △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
 3 内装するタブコンタクト型番172777, 172779他
 4 製品規格 NO.108-5166
 5 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3kgf)以下
 但しタブコンタクトは含まない

NOTES;
 △ TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM [A]
 △ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
 3 APPLIED CONTACT P/N 172777, 172779
 4 PRODUCT SPEC No. 108-5166
 5 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3kgf) MAX. WITHOUT REC CONTACT

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面