Verw. für: DIN EN 60603

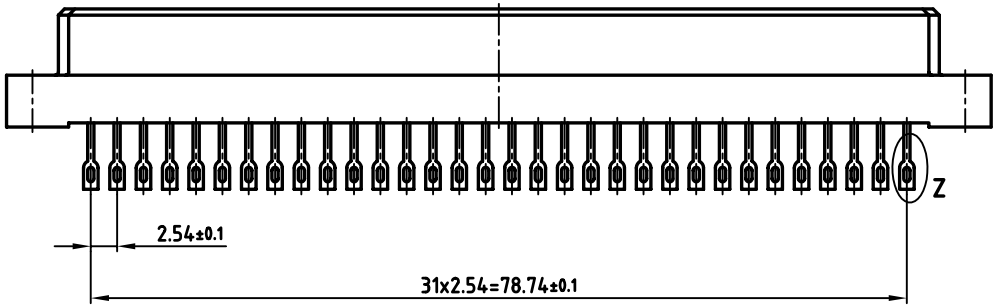





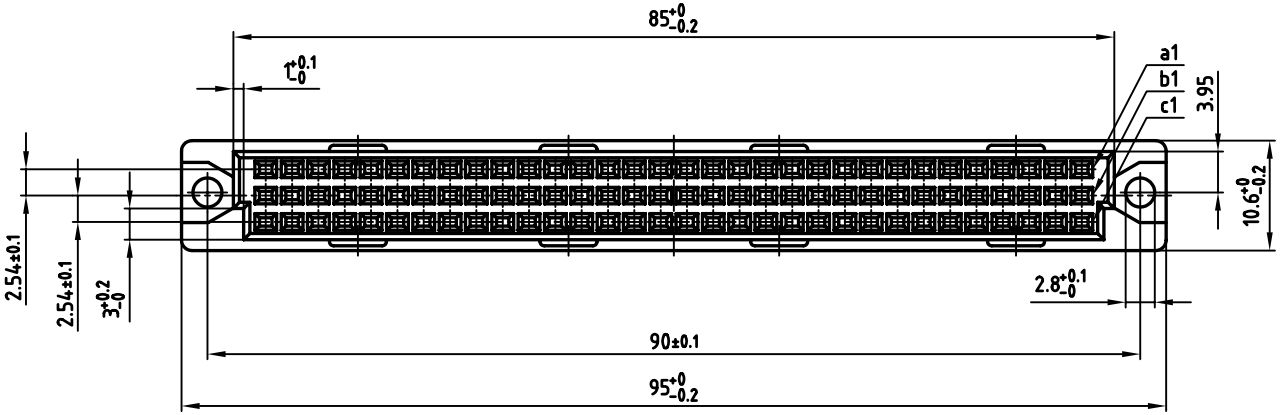

Directive 2002/95/EC „RoHS" Compliant

Bemerkung:

1. Isolierkörper: PBT UL 94 V-0, grau
2. Kontakte: Cu-Legierung
3. Veredelung: min. 0.2µm Au über min. 1.27µm Ni
4. Betriebstemperatur: -55°C bis +125°C

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

Zust.	Änderung	Datum	Name

Allgem.Tol.

	DATUM	NAME
2002		
Gez.	05.03.	Parei
Gepr.	05.03.	E. Mickenbecker
Norm	DIN EN 60603	
Z-Alt		

Maßstab: 2:1

Material: siehe Bemerkung

Benennung:

Federleiste Bauform "C"

64pol.

Lötöse

Zeichn.Nr: 12K1A186

AutoCAD 2000 | DIN-A 3 | Bl: 1/1

Artikel Nr: 122A10349X